

コンタミ懸念を解消した安心設計！
穀物・製粉工場など加工設備に最適です

食品衛生法適合の生地を採用

見た目の良い白色系の生地は清潔感があり、
無毒・無臭なので食品用途にも安心して使用できます

ウレタン樹脂 + ポリエステル基布 厚み1mm 白色

ボディ継ぎ目は接着剤不使用・無縫製に※

接流部はウェルダー融着をすることにより、
粉体などの通過残留物が溜まりにくく衛生的です

製品継ぎ目の接着剤や縫製糸など、剥離物・断片を
混入させる心配もありません

製品耐久性が抜群

1) 耐摩耗性が高い

摩耗重量はPVCターポリンの1/10～1/30

2) 耐寒性が良い

低温でも硬化しにくく、低温衝撃に強い

3) 耐油性に優れている

ガソリン、灯油等の鉱物油、
サラダオイル等の植物油に侵されません



[※補強リング周りは縫製します]



継ぎ目融着

【主な用途】

- ・ 飼料、肥料、穀物などの粉体用フレキシブルシート（振動吸収、変位吸収）
- ・ 配管間の据付誤差吸収

製品実例

「製品タイプ × 取付方法」の組合せにより、ご希望に沿った製作が可能です

・製品タイプ

- ① 筒状リングなし（大気圧品）
- ② 筒状リングあり（圧力対応品）

×

・取付方法


- A. バンド止めタイプ
- B. フランジタイプ
- C. 片側フランジ・片側バンド止めタイプ



①-A タイプ
(リングなし×バンド止め)



②-A タイプ
(リングあり×バンド止め)

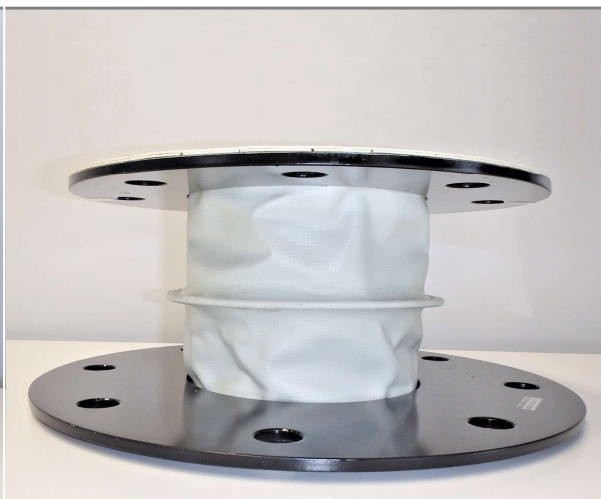

②-B タイプ
(リングあり×フランジ)

その他（仕様）

・補強リング周り縫製タイプの目止め処理

粉漏れ対策

- ① シリコン目止め
- ② 食品衛生対応ホットメルト式接着剤
(※ シリコン使用禁止の製粉会社様などに)



・角型形状・テーパ形状など、様々なご要望にも対応できますのでご相談ください