

## つなぎ目を“頑丈・しなやかに”カバー

取付箇所に合わせた形状で製作可能

橋梁の壁高欄・遊間部の隙間を覆い、  
伸縮装置の動きに追従！

ケーブルとの干渉を防ぎます。

## 特徴

### 1、設計の自由度が高い

各現場に合わせて  
取付長さ・高さ・山の大きさの設計が可能です。

伸縮装置部分の変位量に追従します。

壁高欄内の各種ケーブルとの干渉をなくし、  
スッキリとした外観に！




### 2、優れた強度と耐久性能

ステンレス材を超耐候性CRゴム引布で  
はさんだ三層構造

- ① 風速70m/secの風圧にも耐える事を  
応力シミュレーションにて検証済。
- ② 伸縮試験を30年間相当の11,000回を  
連続して実施し、破損なしを確認
- ③ 8年間相当の紫外線照射後に引張り試験  
を実施。  
劣化度合いは、わずか8%にとどまりました。



## 各種性能

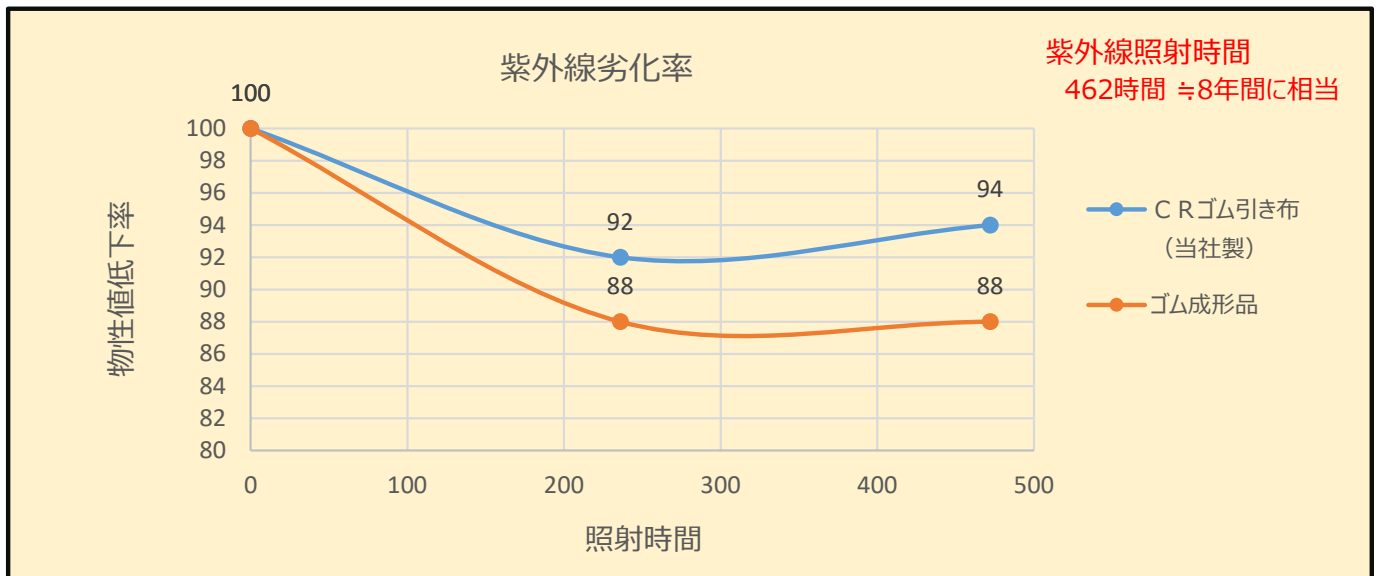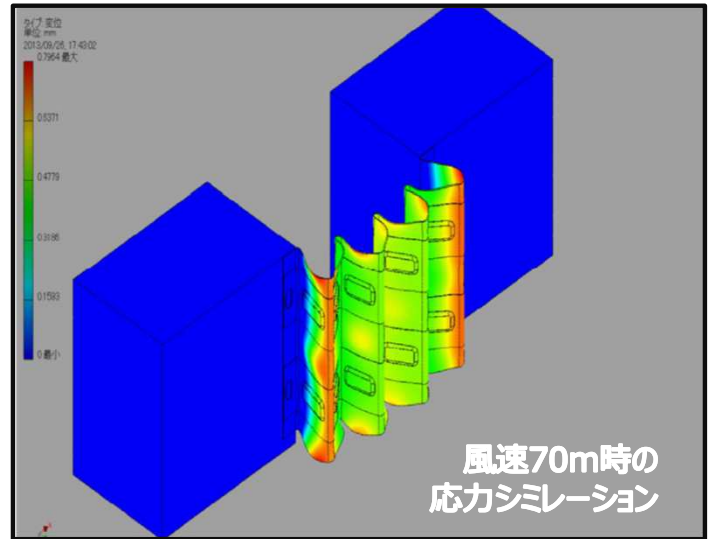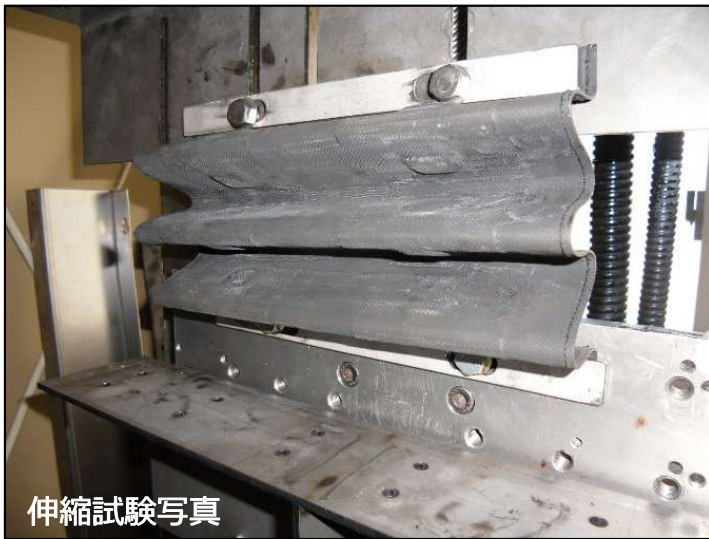

## 製品バリエーション



その他の形状についてもご相談下さい！