


隙間を“頑丈に・しなやかに”カバー

市道や一般道などにある
ガードレールとガードレールの間を覆います
車道から歩行者や自転車を保護したり、
交通事故の防止や被害軽減を目的とした製品です

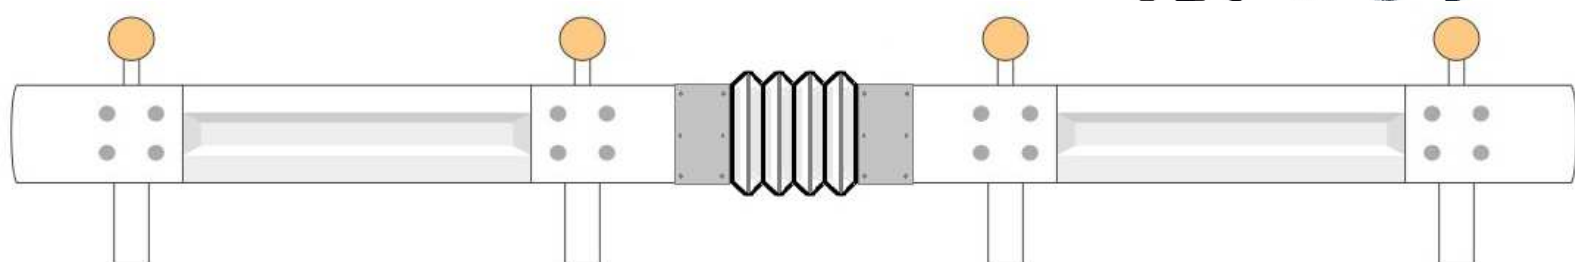

【特徴】

1、設計の自由度が高い

各現場に合わせて取付長さ・高さ・山の大きさの設計が可能です
振動など設置部分の変位量にも追従します
ガードレールに合わせた白色(シリコンゴム引布製)もあります



2、優れた強度と耐久性能

ステンレス材を超耐候性CRゴム引布で
はさんだ三層構造

- ① 風速70m/secの風圧にも耐える事を
応力シミュレーションにて検証済
- ② 伸縮試験を30年間相当の11,000回を
連続して実施し、破損なしを確認
- ③ 8年間相当の紫外線照射試験を実施。
引張り試験の結果、劣化度合いは僅か8%！

(紫外線照射時間 462時間 ≒8年間に相当)

